

Roadkit

Per cancelli scorrevoli fino a 400 kg

Pratico: centrale di comando incorporata, estraibile tramite comodo connettore ad innesto guidato, ricevitore radio integrato compatibile anche con la serie Flo e Smilo: fino a 100 codici memorizzabili!

Evoluto: possibilità di gestire i rallentamenti direttamente dalla centrale di comando e di regolare la velocità e la forza del movimento del cancello.

Intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro. Autodiagnostici con segnalazione attraverso il lampeggiante.

Pratico e affidabile: centrale di comando e batterie tampone PS124 (opzionali) alloggiato all'interno di Road, collegabili tramite comodo connettore ad innesto.

Gli accessori Era Gate, dal design minimale, moderno e discreto, rinnovano l'estetica e le prestazioni dei kit Nice.

Scopri la gamma completa a pag. 196.



Il kit contiene:

RD400

1 Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 24 Vdc, con centrale e ricevente incorporata, predisposto per la batteria tampone PS124 (opzionale).



FLO2RE

1 Trasmettitore
433,92 MHz a 2 canali.



EPM

1 Coppia di fotocellule da esterno.



EKS

1 Selettore a chiave da esterno.



ELDC

1 Luce lampeggiante a LED con antenna integrata.



TS

1 Tabella segnaletica.



ACCESSORI COMUNI



IBT4N

Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI

Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1



RBA4

Centrale di ricambio per RDKCE.



PS124

Batteria 24 V con caricabatteria integrato.

Pz./Conf. 1



CM-B

Nottolino con due chiavi metalliche di sblocco.



ROA6

Cremagliera M4 25x20x1000 mm asolata in nylon con inserto metallico. Per cancelli di peso max 500 kg.

Pz./Conf. 10



ROA7

Cremagliera M4 22x22x1000 mm zincata.

Pz./Conf. 10



ROA8

Cremagliera M4 30x8x1000 mm zincata, completa di viti e distanziali.

Pz./Conf. 10


CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione
RDKCE	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 400 kg e lunghezza dell'anta fino a 6 m, 24 Vdc, con centrale e ricevente incorporata

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

Codice	RD400
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230
Assorbimento (A)	1,1
Potenza (W)	210
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (m/s)	0,25
Forza (N)	400
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	20
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
Grado di protezione (IP)	44
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +55
Dimensioni (mm)	330x195x277 h
Peso (kg)	8

DIMENSIONI

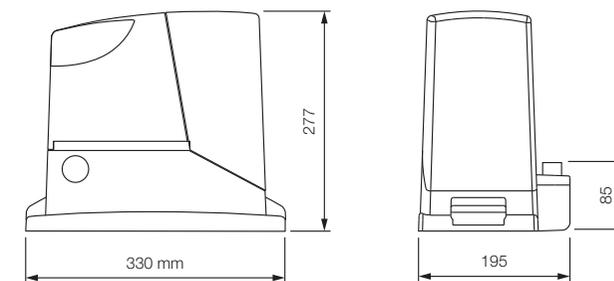

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS124