

Robuskit 600

Per cancelli scorrevoli fino a 600 kg



Semplice: grazie al sistema BlueBUS che permette collegamenti a due soli fili tra la centrale di comando e fino a 7 coppie di fotocellule, dispositivi di comando, di sicurezza e di segnalazione.

Pratico: centrale di comando e batterie tampone PS124 (opzionali) alloggiata all'interno di Robus, collegabili tramite comodo connettore ad innesto guidato.

Evoluto: RB600 è dotato di un sensore di temperatura che adatta la forza del motore alle condizioni climatiche adeguando allo stesso tempo la protezione termica. Una selezione master/slave sincronizza automaticamente anche 2 motori, permettendo l'automazione di cancelli scorrevoli a due ante contrapposte.

Intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro. Auto-diagnosi con segnalazione attraverso il lampeggiante. 8 livelli di programmazione.

Sicuro: accelerazione e decelerazione regolabili, ad inizio e fine di ogni manovra.

Robusto: basamento e sblocco in alluminio con maniglia ad apertura facilitata.

Silenzioso: motoriduttore su cuscinetti.

Gli accessori Era Gate, dal design minimale, moderno e discreto, rinnovano l'estetica e le prestazioni dei kit Nice.

Scopri la gamma completa a pag. 196.

Il kit contiene:

RB600

1 Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, con centrale e ricevitore ad innesto OXI incorporati per il collegamento via Nice BlueBUS.



ON2E

1 Trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali.



EPMB

1 Coppia di fotocellule da esterno predisposte per collegamento via Nice BlueBUS.



EKS

1 Selettore a chiave da esterno.



ELDC

1 Luce lampeggiante a LED con antenna integrata.



TS

1 Tabella segnaletica.



ACCESSORI COMUNI



IBT4N

Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI

Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1



RBA3

Centrale di ricambio, per RB400, RB600/600P, RB1000/1000P e RUN1500/1500P.

Pz./Conf. 1



PS124

Batteria 24 V con caricabatteria integrato.

Pz./Conf. 1



RBA1

Finecorsa induttivo.

Pz./Conf. 1



ROA7

Cremagliera M4 22x22x1000 mm zincata.

Pz./Conf. 10



ROA8

Cremagliera M4 30x8x1000 mm zincata, completa di viti e distanziali.

Pz./Conf. 10



KIT SOLEMYO

Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.

Vedi pag. 213.

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS124


CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
RB600KCE	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 600 kg. 24 Vdc, centrale integrata	14

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

Codice	RB600
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230
Assorbimento (A)	2,5
Potenza (W)	515
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (m/s)	0,31
Forza (N)	600
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	40
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
Grado di protezione (IP)	44
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	330x210x303 h
Peso (kg)	11

DIMENSIONI

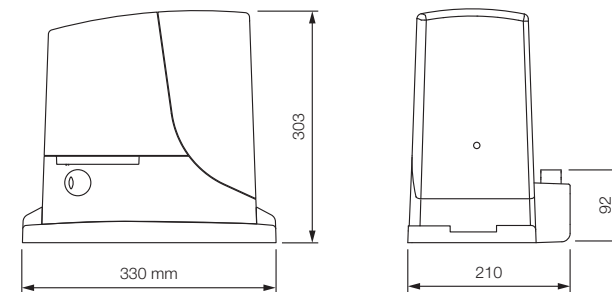

Per cancelli a battente

Per cancelli scorrevoli

Sistemi alzarbarriera

Per porte da garage e industriali

Sistemi di comando e accessori

Tabelle di compatibilità e indice alfabetico