

ROX600KCE

Per cancelli scorrevoli fino a 600 kg

Pratico e sicuro: centrale di comando incorporata, ricevitore radio integrato. Compatibile anche con le serie Flo e Smilo.

Robusto: basamento e sblocco in alluminio con maniglia ad apertura facilitata.

Silenzioso: motoriduttore su cuscinetti.



Il kit contiene:

ROX600

1 Motoriduttore con finecorsa elettromeccanico, per cancelli fino a 600 kg, con centrale e ricevente integrata.



EPM

1 Coppia di fotocellule da esterno.



EKS

1 Selettore a chiave da esterno.



ELAC

1 Luce lampeggiante a LED con antenna integrata.



FLO2RE

1 Trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali.



TS

1 Tabella segnaletica.



ACCESSORI COMUNI



ROA38

Centrale di ricambio per ROX600.

Pz./Conf. 1



ROA6

Creomagliera M4 25x20x1000 mm asolata in nylon con inserto metallico. Per cancelli di peso max 500 kg.

Pz./Conf. 10



ROA7

Creomagliera M4 22x22x1000 mm zincata.

Pz./Conf. 10



ROA8

Creomagliera M4 30x8x1000 mm zincata, completa di viti e distanziali.

Pz./Conf. 10


CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
ROX600KCE	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 600 kg. 230 Vac, centrale integrata, ricevitore radio integrato	14

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

Codice	ROX600
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230
Assorbimento (A)	1,4
Potenza (W)	300
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (m/s)	0,18
Forza (N)	600
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	20
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
Grado di protezione (IP)	44
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	330x210x303 h
Peso (kg)	11

DIMENSIONI

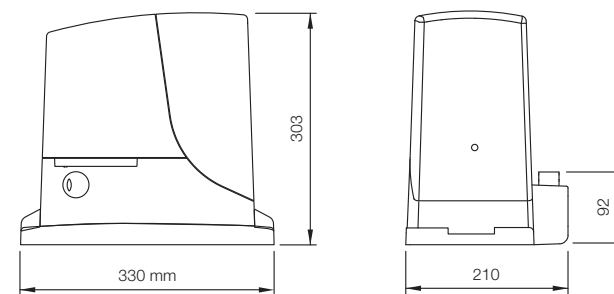

Per cancelli a battente

Per cancelli scorrevoli

Sistemi alzabARRIERA

Per porte da garage e industriali

Sistemi di comando e accessori

Tablelle di compatibilità e indice alfabetico